

301美國膠砂(薄層砌築砂漿)

301 AMERICAN MORTAR ADHESIVE ALC THIN JOINT MORTAR

- 黏結强度高
- 良好耐水性能
- 提高工作效率
- 貼磚方便快捷
- 抹灰批盪性能好
- 無收縮裂紋
- 綠色環保產品
- 地面找平性能好

美力高301美國膠砂是一種高性能耐水型水泥基砌築砂漿，適用於加氣輕質混凝土磚的砌築工程之黏合及磚牆的底層抹灰批盪。產品用作垂直及水平的牆體砌築，施工厚度約2-3mm即可。



灰色

用途

- 加氣輕質混凝土磚和板材安裝的砌築砂漿。
- 內牆底層批盪。
- 外牆底層批盪。

表面處理


基層表面應平整、乾燥清潔、無油脂、無浮灰、污物及其它鬆散物。清除ALC加氣輕質混凝土磚表面的灰塵。

混合比例

- 將美力高301美國膠砂25公斤/袋粉料與約5.5-6公升的清水混合。
- 使用電動攪拌器攪拌3-5分鐘直至完全地混合。攪拌後靜置5分鐘然後再攪拌30秒後便可使用。



法國環保檢測A+認證

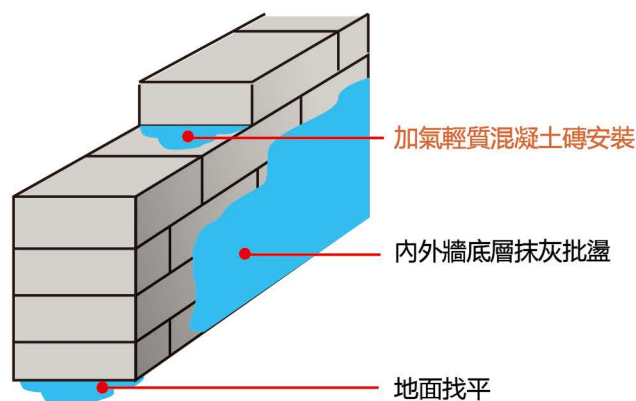

使用方式

加氣輕質混凝土磚安裝：

用抹刀將膠漿抹於工作面上，使之均勻分佈，每次塗抹厚度約2-3mm或以上，然後再將抹有膠漿的ALC加氣輕質混凝土磚按要求貼到施工工作面上。

內外牆底層抹灰批盪：

可使用手工批盪，將膠漿均勻地批刮於基面上達到所需厚度。如牆面乾淨、平整無需作拉毛處理，美力高301美國膠砂可直接在磚牆上作底層抹灰批盪。

301 美國膠砂(薄層砌築砂漿)

301 AMERICAN MORTAR ADHESIVE ALC THIN JOINT MORTAR

養護

美力高301美國膠砂保水性能良好，一般情況下無需澆水養護，除非在特別炎熱或出現快速乾燥的情況下才需澆水養護。

儲存條件

為了保持產品品質，產品未使用前應放在乾燥環境下儲存，並保留原有的卡板和塑膠包裝膜完整，避免陽光直射。放在托盤上離地存放，以防雨水浸濕，並避免過度堆疊。如果未按以上方法儲存，可能會導致產品提前失效或結塊。產品的保質期為生產後12個月。

健康與安全

本產品無毒並不易燃。產品含水泥成份，在使用過程中避免接觸眼睛或長時間與皮膚接觸。施工完結後要徹底清洗。如果不小心進入眼睛，請立即用大量清水沖洗並盡快就醫診治。避免兒童接觸。

執行標準

- 香港標準: HKHA/MTS(00/02):Part D: C1.2.1.15
- 英國標準: BS 6319 : 1983
- 美國標準: USEPA Method 24
- 法國標準: 法國環保檢測A + 認證

技術參數

28天抗壓強度	23 MPa
28天抗折強度	5 MPa
28天黏結強度 (加氣混凝土砌塊磚)	0.5 MPa
施工時間	約 1小時
覆蓋用量	約 1.3kg/m ² /mm
包裝規格	25kg/包
保質期	12個月

*上述數據為標準實驗室測試結果，實際表現可能因施工現場的環境及基材條件而略有變化。

本產品單張所載資料均反映我司當前的最佳了解，內容真實可靠。然而，由於施工環境及相關施工人員非我司所能控制，我司無法保證任何由我司或其代表提出的建議。本中文產品單張僅供客戶參考。



USMiracle
美 | 力 | 高